

SCHIENE IN MELAMINICO LACCATO

Schiene strutturali lineari realizzate in pannelli in conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2mm, verniciate in laccato opaco. Aggregate mediante apposita ferramenta. Densità del pannello: 670/730 kg/m³
 Schiene strutturali angolari realizzate in pannelli in conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2mm, verniciate in laccato opaco. Aggregate mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

PIANI DI LAVORO MELAMINICO LACCATO

Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2, verniciati in laccato opaco. Aggregate ai moduli angolari mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Aggregate ai moduli lineari tramite apposite staffe. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

MENSOLE ACCETTAZIONE IN MELAMINICO LACCATO

Realizzate in pannello di conglomerato ligneo sp. 18 mm e sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 1 e 2 mm, verniciate in laccato opaco. Composte da pannelli, aggregate mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:

LB Bianco	LL Bianco Grigiastro	LS Grigio Seta	NK Beighe Chiaro	LE Beige	LT Grigio Beige	NU Testa di Moro	NW Giallo Senape
LA Arancione	NJ Arancio Bruciato	LH Rosso Fuoco	LR Rosso Porpora	LI Rosso Nerastro	LZ Blu Zaffiro	NQ Blu Cobalto	LC Blu Colomba
LD Blu Oceano	LP Verde Pino	NV Verde Oliva	LF Tele Grigio 4	LG Grigio	LO Grigio Ombra	LN Nero Traffico	

Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

STRUTTURE METALLICHE

Gambe intermedie realizzate in tubo profilato decapato a sezione quadra 50×50 mm, in spessore 1,5 mm con staffe sostegno piani in lamiera piegata decapata sp. 2 mm. Verniciate con polveri epossidiche.

Zoccoli realizzati in estruso di alluminio 6060 anodizzato, fissati ai moduli tramite apposite clips. Verniciati con polveri epossidiche.

Finiture:



ILLUMINAZIONE OPZIONALE


Strip LED a luce fredda per illuminazione a terra mensole accettazione, composta da LED montati su circuito flessibile. Può essere piegata o tagliata senza compromettere la funzionalità del restante modulo. Applicata sul lato inferiore degli zoccoli, tramite pellicola applicata autoadesiva. Comprensivo di interruttore ON/OFF.

Lampada LED a luce fredda per illuminazione estetica, composta da LED, incassati su scocca in profilo di alluminio 6060 estruso anodizzato, copertura anti-abbagliamento in policarbonato opale.

Alimentatore per luce LED a 24V. Lunghezza cavo alimentazione 2 m. Fissaggio mediante viti autofilettanti lato interno moduli strutturali lineari, angolari.




RECEPTION Z1 CON MODULO BASSO TERMINALE

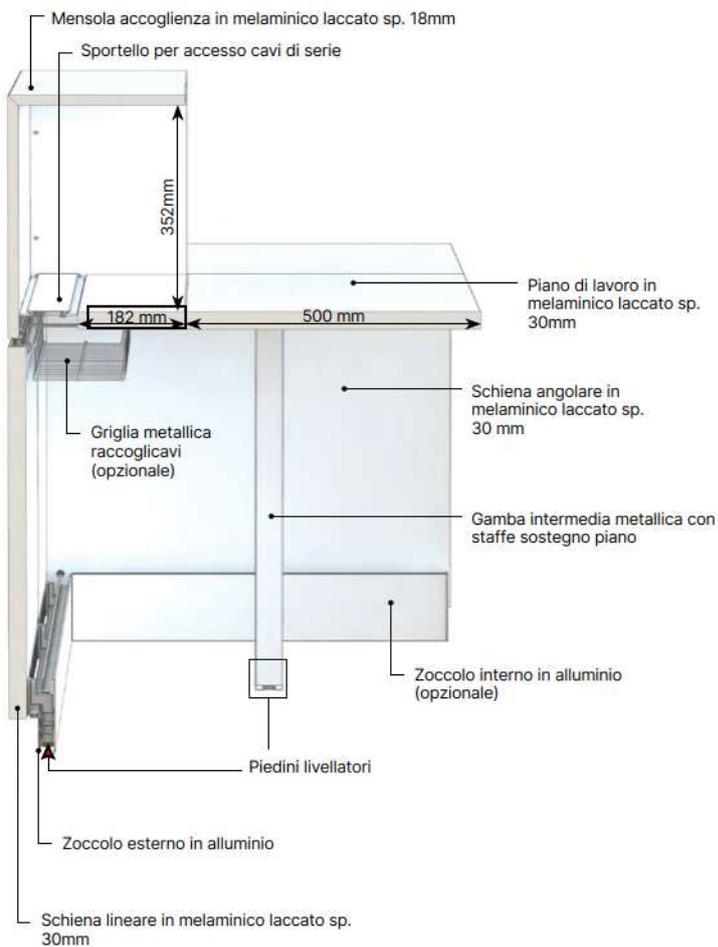

Gamba in tubo di acciaio sezione quadra 50x50 mm sp. 1,5 mm con staffe sostegno piani in lamiera piegata di acciaio sp. 3 mm.







Piedini livellatori gamba intermedia in PE, diam. 34 mm, escursione 0-15 mm.



Piedini livellatori in PE, diam. 20 mm, escursione 0-15 mm.



COMPOSIZIONI SIMMETRICHE

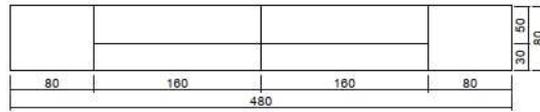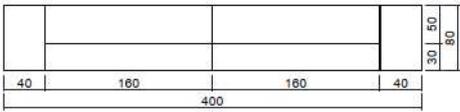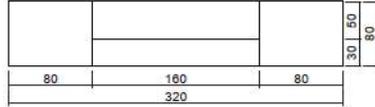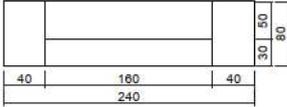

COMPOSIZIONI ASIMMETRICHE

